

DETECTEUR DE FUMEE HEIMAN

Notice d'utilisation et d'installation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit. Ce détecteur envoie un signal Z-Wave lorsqu'il détecte de la fumée


INSTALLATION

Pour l'installation de votre prise, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Tournez dans le sens antihoraire pour dévisser le support.



Fixez le support à l'aide de vis et retirez l'adhésive double face.

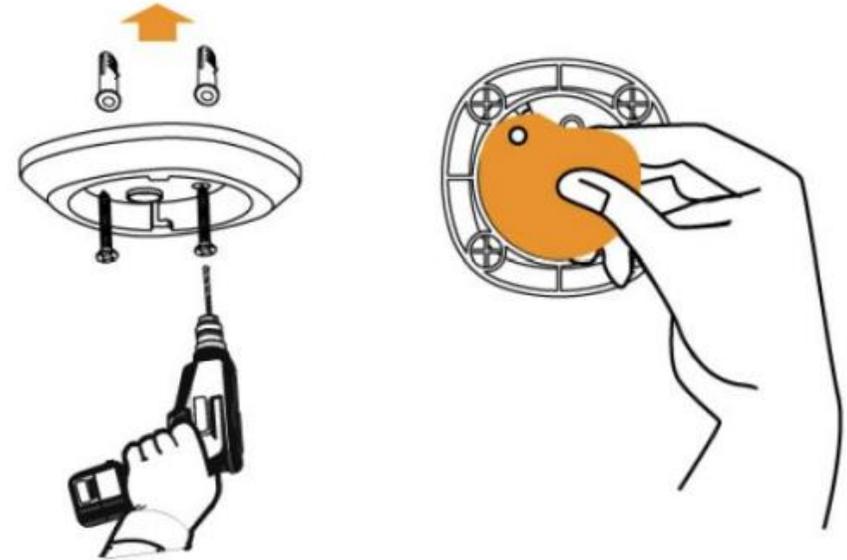

Fixer l'appareil et alimentez-le en retirant la languette



Pour inclure le périphérique, appuyez 3 fois en moins de 1,5 secondes sur le bouton.
La LED clignotera 3 fois en vert et s'éteindra si l'inclusion à fonctionnée

Pour exclure le périphérique, appuyez 3 fois en moins de 1,5 secondes sur le bouton.
Si l'exclusion a fonctionnée, la LED clignotera 6 fois en vert et s'éteindra.

Etat	LED	Alarme
Repos	Clignotement Rouge toutes les 53 secondes	Aucune
Test	Clignotement Rouge rapide	« Di-Di-Di »
Alarme	Clignotement Rouge rapide	« Di-Di-Di »
Silence	Clignotement Rouge toutes les 10 secondes	Aucune
Batterie faible	Clignotement Rouge	« Di » Toutes les 53 secondes
Erreur	Clignotement Rouge x2 toutes les 53 secondes	« Di-Di » x2 toutes les 53 secondes

L'appareil passe en mode repos automatiquement pour économiser la durée de vie de la batterie. Pour communiquer fréquemment avec le périphérique tout en préservant la durée de vie de la batterie, un contrôleur adapté sera nécessaire.

Il s'activera régulièrement automatiquement pour remonter l'état et les informations à votre contrôleur principal.

Numéro de Groupe	Nombre Nœuds Max	Description
1	1	Lifeline
2	5	Groupe de périphériques racines - (Capteur binaire) Compatible avec la série 300 Le capteur binaire signale l'état de fumée ou d'absence de fumée via Lifeline.

		Lorsque le capteur détecte un changement d'état entre fumée et non fumée, l'appareil est déclenché.
3	5	Groupe de périphériques racine (Notification) Notification reports signale l'état de détection de fumée ou d'absence de fumée via Lifeline. Lorsque le capteur détecte un changement d'état entre fumée et absence de fumée, l'appareil sera déclenché.

Classe Z-Wave supportée :

Informations sur le groupe d'association

Association V2

Batterie

Réinitialisation de l'appareil localement

V2 spécifique au fabricant

Notification V4

Niveau d'énergie

Capteur binaire V2

Version V2

Réveil V2

Zwaveplus Info V2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 50.6G

IP : IP20

Alimentation : Pile 3V

Type : CR123A

Protocole : Z-wave

EAN : 6971348970048

RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

IMPORTATION

Importé pour la France par :

SARL APITRONIC

3 Rue Eugène Rénaux

63800 Cournon D'auvergne

web : <http://www.apitronic.fr>

email : contact@apitronic.fr